



# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 17.02.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Eibenstock ETN 162/3 Nass-Trocken-Kernbohrmaschine

Bestell- und Artikelnummer: 03e31000

Listenpreis CHF 1'675.55


**Fuxpreis CHF 1'340.00**

inklusive 8.1% MwSt

Frankolieferung

### Beschreibung

- Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt
- Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau, sonstige Installateure, Hoch- und Tiefbau, Galabau
- Kraftvoller 2.200 W Motor mit hohen Leistungsreserven und langer Lebensdauer
- Elektronik - Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige, Drehzahlkonstanthaltung
- Serviceanzeige - rechtzeitiger Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten (leuchtet ca. 10 Betriebsstunden vor Abschaltung)
- 3-Gang Ölbadgetriebe - optimale Schmierung in allen Arbeitspositionen durch speziell entwickelte Ölpumpe sowie optimal abgestimmtes Drehmoment-Drehzahl-Verhältnis für alle Durchmesser
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Kombispindel mit integrierter Aufnahme für Zentrierstange - schnelles, präzises Anbohren
- Ergonomischer Handgriff mit groß dimensionierter Schaltertaste - gute Kontrolle und ermüdungsarmes Arbeiten
- PUR-Baustellenkabel - widerstandsfähig für den harten Baustelleneinsatz
- Wechsel-System - schnelles Umrüsten zwischen Nass und Trockenanwendung
- Integrierte Libellen auf Maschine und Handgriff
- Schnellaufnahmesystem - werkzeugloses Befestigen der Maschine im Bohrständen bei montiertem Handgriff

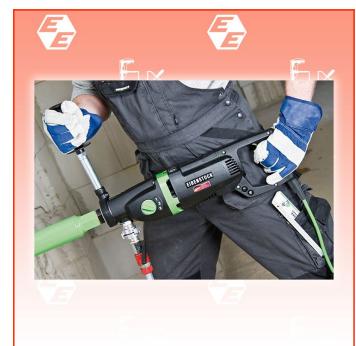

### Technische Daten

- Leistungsaufnahme 2.200 W
- Nennspannung 230 V
- Nenndrehzahl 0-510/0-1.150/0-2.500 U/min
- Werkzeugaufnahme G1/2" innen + 1 1/4" außen
- Spannhalsdurchmesser 60 mm
- Gewicht 6,7 kg
- Bohrdurchmesser 12-202 mm (Mauerwerk) 12-162 mm (Beton)

### Standard-Ausrüstung

- im Koffer
- Anschluss für Wasserzuführung
- Staubabsaugung
- Einmaulschlüssel SW 32/41