MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

• Elektrowerkzeuge
• Rasenmäher
• Benzin-Geräte
• Kleingeräte
• Verkauf und Rep.


PDF erstellt am: 19.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Mafell NFU 50-18 PURE Akku-Nutfräse

Bestell- und Artikelnummer: 91F302

Fuxpreis CHF 2'932.00

inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00

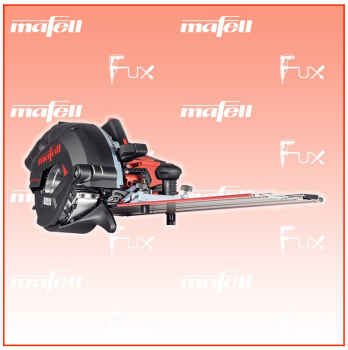

Beschreibung

Die Nutfräse NFU 50 ist flexibel einsetzbar und ein Allrounder für unterschiedlichste Fräsungen im Holzbau. Umfangreiches Sonderzubehör erweitert dabei die Möglichkeiten im täglichen Job.
Die Bauweise der NFU 50 besticht durch extrem robuste, hochwertige und präzise gefertigte Bauteile, wie z. B. das leichte MagnesiumDruckgussgehäuse oder die stoßfesten, glasfaserverstärkten Kunststoffteile. Zudem helfen Dir raffinierte Detaillösungen im harten Arbeitseinsatz.

Einsatzgebiet

- Längs- und Quernuten
- Stellbretter (Führungseinrichtung)
- Füllungen im Fachwerk oder eingeschobenen Decken
- Kervenfräsen bis 45°
- Zapfen
- Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe

Vorteile

- Der drehbare 58 mm Absaugstutzen für große Spänemengen ist über eine Rastfunktion positionierbar.
- Mit der 2-in-1-Funktion lässt sich die Frästtiefe schnell und einfach einstellen.
- Die Bremse der Nutfräse stoppt den Motor innerhalb von 3 Sekunden für optimale Sicherheit.
- Mit einem einzigen Knopfdruck lässt sich die NFU von der Kappschiene lösen und freihand oder auf der Führungsschiene verwenden.

Technische Daten

- Akkuspannung 2 x 18 V
- Frästiefe mit Schiene bei 0° 0 – 44 mm
- Frästiefe ohne Schiene bei 0° 0 – 50 mm
- Schwenkbereich 0 – 45 °
- Nennleerlaufdrehzahl 4700 - 7100 min^{-1}
- Fräslänge mit Führungseinrichtung L 370 mm
- Absauganschluss Ø 49 mm
- Abmessungen (B x L x H) mit Führungseinrichtung L 370 x 810 x 280 mm
- Gewicht (inkl. Akku) 10.3 kg

Standard-Ausrüstung

- Fräskopf, Ø 163 x 60 mm
- Positionsanzeiger NFU-PA
- Parallelanschlag
- Seitenanschlag SA 625
- Führungseinrichtung L, max. Schnittlänge 370 mm
- Schraubendreher SW 6
- Schraubendreher Torx T 15